

RECOMMENDED APPLICATION FEATURES

- › MEDIUM DUTY COMMERCIAL OR HEAVY DUTY RESIDENTIAL

DESIGN FEATURES

- › MEETS ANSI/BHMA A156.2 GRADE 2 STANDARDS
- › MEETS ADA STANDARDS FOR BARRIER-FREE ACCESSIBILITY
- › MEETS cUL AND UL 3-HOUR FIRE RATING STANDARDS
- › KEYWAY SCHLAGE 'C' IS STANDARD
- › AUXILIARY DEADLOCK LATCH BOLT PREVENTS MANIPULATION WHEN DOOR IS CLOSED
- › 1/2" SATIN STAINLESS STEEL LATCH BOLT
- › CONCEALED SCREW MOUNTING
- › 5 YEAR MECHANICAL WARRANTY

INSTALLATION FEATURES

- › CAN BE INSTALLED ON 2-3/4" (70mm) BACKSET PREPS
- › CAN BE USED ON DOOR WIDTHS FROM 1-3/8" (35mm) TO 2" (51mm) IN THICKNESS

KEYING

- › 6-PIN SC4 KEYWAY, PACKAGED KEYED DIFFERENT



GRADE
2

ANSI GRADE 2




FULL KEYING SERVICES AVAILABLE

6-pin SC4 keyway, packaged keyed different




FIRE RATED


Meets c-UL 3-hour fire rating standard

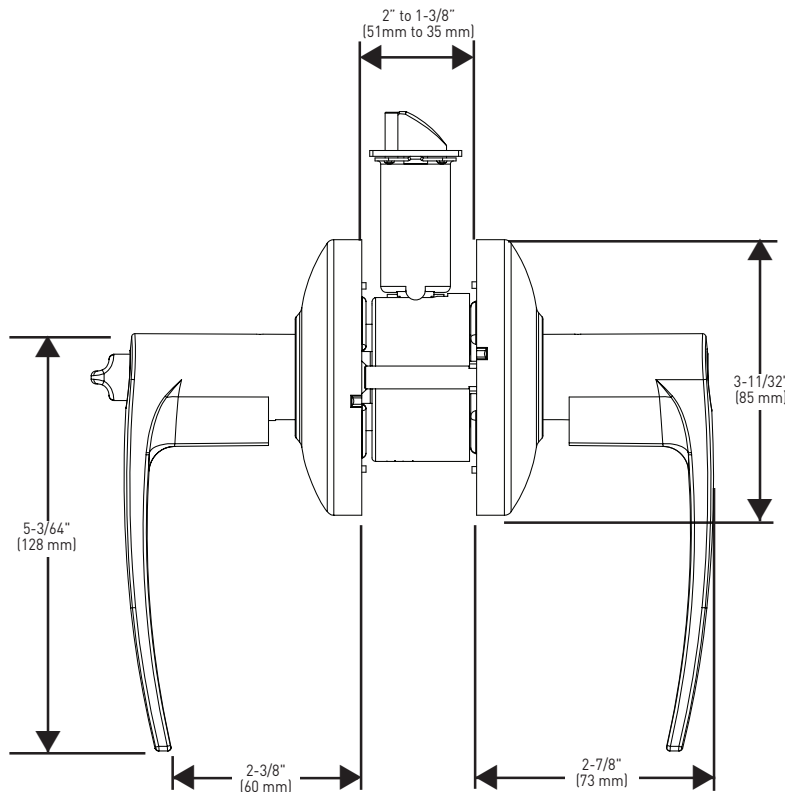


DEAD LATCH

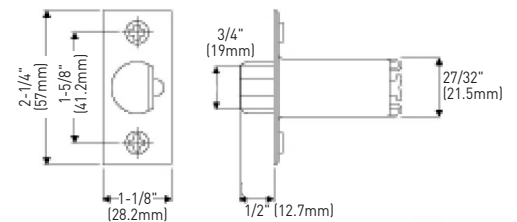

SPRING LATCH

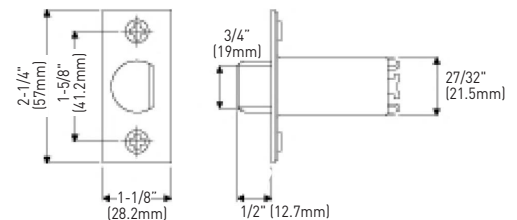

ASA STRIKE

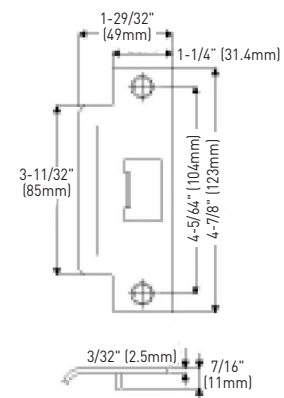

MEASUREMENTS SUBJECT TO A 3% VARIANCE

MEASUREMENTS ARE FOR REFERENCE ONLY. TAYMOR RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCT SPECS WITHOUT NOTICE. FOR PRODUCT WARRANTY, PLEASE VISIT TAYMOR WEBSITE FOR DETAILS




Indicates rigid lever

CITADEL LEVERSET - BUILDER PACK GRADE 2 HEAVY DUTY CYLINDRICAL

26D
SATIN CHROME


CASE
PACK



- PASSAGE** - HALL/CLOSET LEVERSET
- LATCH OPERATED BY TRIM EITHER SIDE AT ALL TIMES.

32-5510C26D


6



- PRIVACY** - RESTROOM LEVERSET (INSIDE PUSH BUTTON)
- LATCH OPERATED BY TRIM EITHER SIDE.
 - OUTSIDE TRIM LOCKED BY PUSH BUTTON INSIDE.
 - OUTSIDE TRIM UNLOCKED BY EMERGENCY RELEASE OUTSIDE.
 - OUTSIDE TRIM UNLOCKED BY TRIM INSIDE.
 - INSIDE TRIM ALWAYS UNLOCKED.

32-5540C26D


6



- DUMMY**
- USED AS PULL OR MATCHING TRIM ON ONE SIDE OF DOOR.

32-5593C26D


12



- COMMUNICATING PASSAGE**
- DEADLOCKING LATCH OPERATED BY INSIDE TRIM.
 - BLANK PLATE OUTSIDE.

32-5525C26D


6



- ENTRY** - ENTRANCE/OFFICE LEVERSET (INSIDE TURN BUTTON)
- DEADLOCKING LATCH OPERATED BY TRIM EITHER SIDE, EXCEPT WHEN INSIDE TURN BUTTON IS PUSHED IN.
 - INSIDE TRIM ALWAYS OPERATES LATCH.
 - WHEN INSIDE TURN BUTTON IS PUSHED IN**
 - KEY OUTSIDE RELEASES PUSH BUTTON, UNLOCKING OUTSIDE TRIM.
 - OPERATING INSIDE TRIM RELEASES PUSH BUTTON, UNLOCKING OUTSIDE TRIM.
 - WHEN INSIDE TURN BUTTON IS PUSHED IN AND TURNED**
 - DEADLOCKING LATCH RETRACTED BY KEY OUTSIDE BUT OUTSIDE REMAINS LOCKED.

32-5553C26D


6



- CLASSROOM**
- DEADLOCKING LATCH OPERATED BY TRIM EITHER SIDE, EXCEPT WHEN OUTSIDE TRIM LOCKED BY KEY OUTSIDE.
 - OUTSIDE TRIM LOCKED OR UNLOCKED BY KEY OUTSIDE.
 - WHEN OUTSIDE TRIM LOCKED, LATCH BOLT OPERATED BY TRIM INSIDE.
 - INSIDE TRIM ALWAYS UNLOCKED.

32-5570C26D


6



- STOREROOM**
- DEADLOCKING LATCH RETRACTED BY KEY OUTSIDE.
 - DEADLOCKING LATCH OPERATED BY TRIM INSIDE.
 - OUTSIDE TRIM ALWAYS INOPERABLE.
 - INSIDE TRIM ALWAYS UNLOCKED.

32-5580C26D

6



- INSTITUTION**
- DEADLOCKING LATCH OPERATED BY KEY FROM EITHER SIDE.
 - BOTH LEVERS ALWAYS INOPERABLE.

32-5582C26D

6

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉ

- » SERVICE MOYEN COMMERCIAL ET SERVICE LOURD RÉSIDENTIEL

CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN

- » CONFORME AUX NORMES ANSI/BHMA A156.2 DE QUALITÉ 2
- » CONFORME À LA NORME ADA POUR UNE ACCESSIBILITÉ FACILE
- » CONFORME AUX NORMES CUL ET UL POUR UN DEGRÉ AU FEU DE 3 HEURES
- » ENTRÉE DE CLÉ « C » SCHLAGE STANDARD
- » PÊNE DORMANT AUXILIAIRE EMPÊCHANT LA MANIPULATION LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE
- » PÊNE EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ DE 1/2 PO
- » MONTAGE À VIS DISSIMULÉES
- » GARANTIE DE 5 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION

- » S'INSTALLE SUR LES PRÉP. DE DISTANCE D'ENTRÉE DE 70 MM (2-3/4 PO)
- » S'UTILISE SUR LES LARGEURS DE PORTE DE 35 MM (1-3/8 PO) À 51 MM (2 PO) D'ÉPAISSEUR

CLÉAGE

- » ENTRÉE DE CLÉ SC4 À 6 GOUPILLES, EMBALLÉE AVEC DES CLÉS DIFFÉRENTES



ANSI DE
QUALITÉ 2



HOMOLOGUÉ




SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

Entrée de clé SC4 à 6 goupilles, emballée avec des clés différentes




AVEC RÉSISTANCE DE FEU


Conforme à la norme c-UL pour une résistance au feu de 3 heures

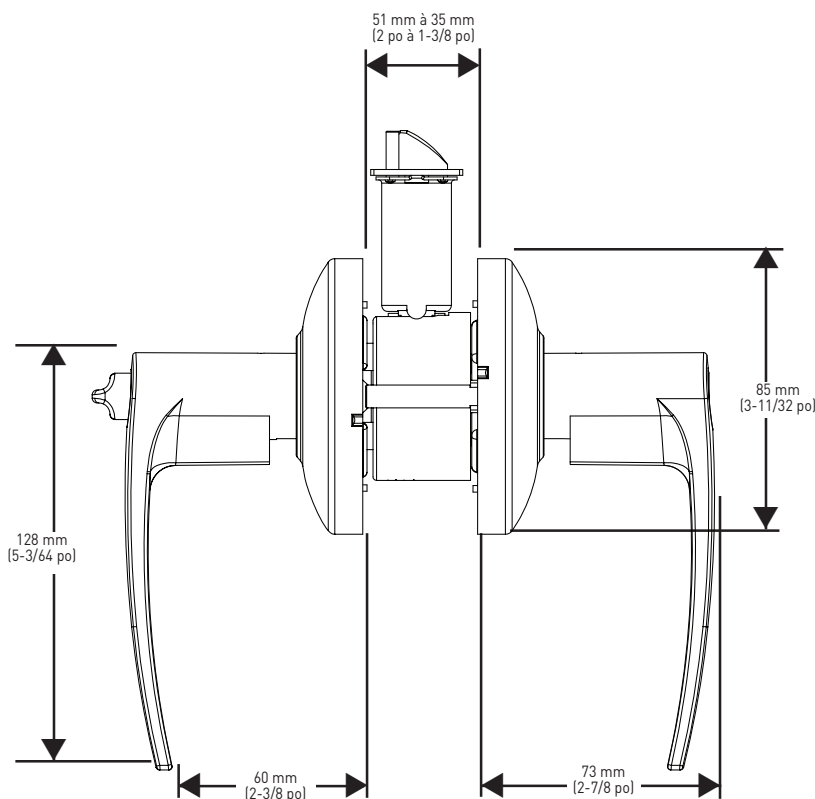


PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT

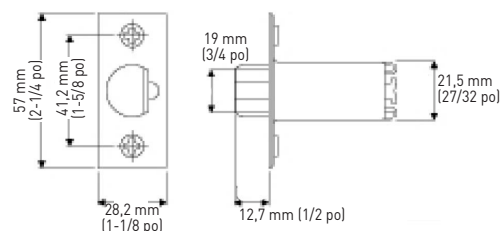

LOQUET À RESSORT

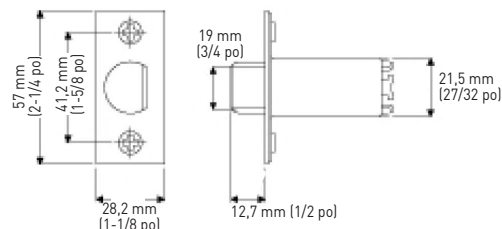

GÂCHE ASA

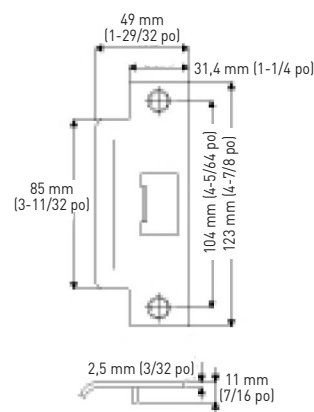

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR




Désigne un levier rigide

LEVIER CITADEL - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR CYLINDRIQUE ROBUSTE DE QUALITÉ 2

26D
CHROME SATINÉ


QTÉ LA
CAISSE



- NON VERROUILLABLE** - LEVIER POUR VESTIBULE/PLACARD
- LE LOQUET EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE DE CHAQUE CÔTÉ EN TOUT TEMPS.

32-5510C26D


6



- VERROUILLABLE** - LEVIER POUR SALLE DE BAINS (BOUTON-POUSOIR INTÉRIEUR)
- LE LOQUET EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE DE CHAQUE CÔTÉ.
 - LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST VERROUILLÉE PAR LE BOUTON-POUSOIR INTÉRIEUR.
 - LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST DÉVERROUILLÉE PAR LE DÉCLENCHEMENT D'URGENCE À L'EXTÉRIEUR.
 - LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST DÉVERROUILLÉE PAR LA GARNITURE INTÉRIEURE.
 - LA GARNITURE INTÉRIEURE EST TOUJOURS DÉVERROUILLÉE.

32-5540C26D


6



- FAUSSE SERRURE**
- S'UTILISE POUR TIRER OU EN TANT QUE GARNITURE ASSORTIE SUR UN CÔTÉ DE LA PORTE.

32-5593C26D


12



- PASSAGE DE COMMUNICATION**
- LE PÈNE DORMANT EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE INTÉRIEURE.
 - PLAQUE SANS GARNITURE À L'EXTÉRIEUR.

32-5525C26D


6



- ENTRÉE** - LEVIER POUR ENTRÉE/BUREAU (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)
- LE PÈNE DORMANT EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE DE CHAQUE CÔTÉ, SAUF LORSQUE LE BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR EST ENFONCÉ.
 - LA GARNITURE INTÉRIEURE ACTIONNE TOUJOURS LE PÈNE.
 - LORSQUE LE BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR EST ENFONCÉ**
 - LA CLÉ À L'EXTÉRIEUR RELÂCHE LE BOUTON-POUSOIR, CE QUI DÉVERROUILLE LA GARNITURE EXTÉRIEURE
 - L'UTILISATION DE LA GARNITURE INTÉRIEURE RELÂCHE LE BOUTON-POUSOIR, CE QUI DÉVERROUILLE LA GARNITURE EXTÉRIEURE.
 - LORSQUE LE BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR EST ENFONCÉ ET TOURNÉ**
 - LE PÈNE DORMANT SE RÉTRACTE PAR LA CLÉ À L'EXTÉRIEUR, MAIS L'EXTÉRIEUR DEMEURE VERROUILLÉ.

32-5553C26D


6



- SALLE DE CLASSE**
- LE PÈNE DORMANT EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE DE CHAQUE CÔTÉ, SAUF LORSQUE LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST VERROUILLÉE PAR LA CLÉ À L'EXTÉRIEUR.
 - LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST VERROUILLÉE OU DÉVERROUILLÉE PAR LA CLÉ À L'EXTÉRIEUR.
 - LORSQUE LA GARNITURE EXTÉRIEURE EST VERROUILLÉE, LE PÈNE EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE INTÉRIEURE.
 - LA GARNITURE INTÉRIEURE EST TOUJOURS DÉVERROUILLÉE.

32-5570C26D


6



- SALLE D'ENTREPOSAGE**
- LE PÈNE DORMANT SE RÉTRACTE PAR LA CLÉ À L'EXTÉRIEUR.
 - LE PÈNE DORMANT EST ACTIONNÉ PAR LA GARNITURE INTÉRIEURE.
 - LA GARNITURE EXTÉRIEURE N'ACTIONNE JAMAIS LE PÈNE.
 - LA GARNITURE INTÉRIEURE EST TOUJOURS DÉVERROUILLÉE.

32-5580C26D

6



- INSTITUTION**
- LE PÈNE DORMANT EST ACTIONNÉ PAR LA CLÉ DE CHAQUE CÔTÉ.
 - LES DEUX LEVIERS N'ACTIONNENT JAMAIS LE PÈNE.

32-5582C26D

6