




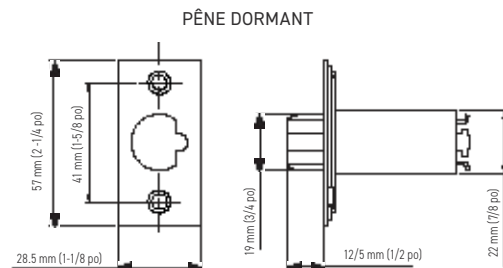

CARACTÉRISTIQUES

- LOQUET 3/4 PO OFFERT POUR UTILISATION AVEC PORTE DOUBLE CONFORME À LA NORME NFPA80
- CONFORME AUX NORMES C-UL ET UL POUR UNE RÉSISTANCE AU FEU DE 3 HEURES
- SATISFAIT OU SURPASSE LES EXIGENCES BHMA/ANSI A156.2 SÉRIE 4000 DDE QUALITÉ 2
- TROUSSE DE BOULONS TRAVERSANTS ANTI-AFFAISSEMENT INCLUSE
- LIVRÉ AVEC GÂCHE ASA STANDARD
- CONVIENT À UNE ÉPAISSEUR DE PORTE DE 35 MM (1-3/8 PO) - 45 MM (1-3/4 PO)
- ENTRÉE DE CLÉ SCHLAGE "C" STANDARD
- DISTANCE D'ENTRÉE DE PAR DÉFAUT DE 70 MM (2-3/4 PO)
- DISTANCE D'ENTRÉE DISPONIBLES 60MM (2-3/8 PO) (VENDU SÉPARÉMENT)
- PEUT ÊTRE LIVRÉ AVEC ENTRÉE DE CLÉ NOIRE (AJOUTER BLK AU CODE PRODUIT)
- RETOUR DE 1/2 PO DU CADRAGE SELON LA NORME PMR/ADA

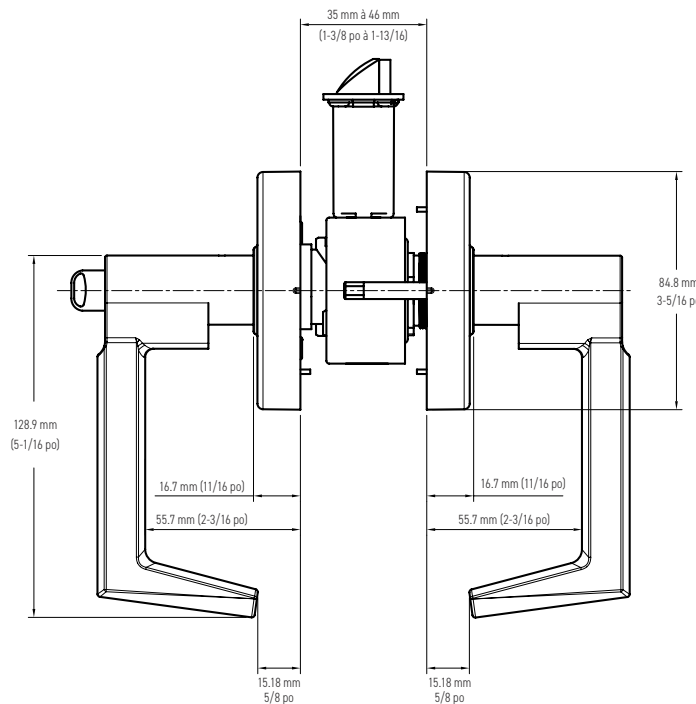

LEVIER MARQUIS CYLINDRE ROBUSTE DE QUALITÉ 2

NOIR MAT 19

CHROME SATINÉ 26D

À LA CAISSE

ENTRÉE - LEVIER D'ENTRÉE/BUREAU (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)	32-6553BLK	32-6553SC	12
INTIMITÉ - LEVIER DE SALLE DE BAINS (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)	32-6540BLK	32-6540SC	12
PASSAGE - LEVIER DE VESTIBULE/PLACARD	32-6510BLK	32-6510SC	12
SALLE D'ENTREPOSAGE	32-6580BLK	32-6580SC	12
SALLE DE CLASSE	32-6570BLK	32-6570SC	12
PASSAGE DE COMMUNICATION - SORTIE SANS CLÉ	32-6525BLK	32-6525SC	12
FAUSSE GARNITURE - LEVIER À UN CÔTÉ	32-6593BLK	32-6593SC	40