





BARRES D'APPUI - MONTAGE DISSIMULÉ



CARACTÉRISTIQUES

- › TUBE DE BARRE JAUGE DE 19
- › COLS DE BRIDE JAUGE DE 23
- › CHARGE MAXIMALE 250 lb (113 kg)
- › QUINCAILLERIE DE MONTAGE INCLUSE
- › CONFORME À ANSI A117.1
- › CONFORME À CSA-B651-18
- › RÉPOND AUX NORMES ADA

BARRE D'APPUI D.E. 1-1/4 po

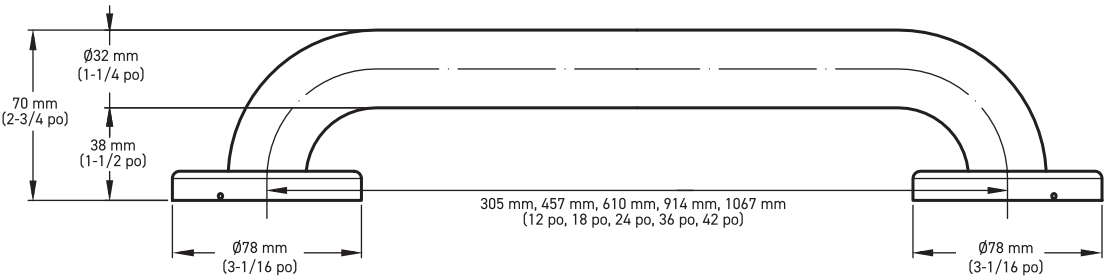

BARRE D'APPUI D.E. 1-1/2 po

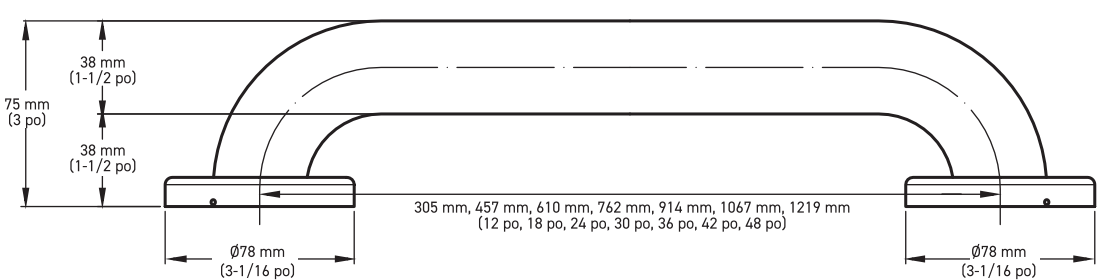

BARRES D'APPUI - MONTAGE DISSIMULE ACIER INOXYDDABLE

1-1/4 po D.E., JAUGE DE COL 18- BARRES D'APPUI - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	ACIER INOXYDDABLE SATINÉ 32D	QTÉ LA CAISSE
32 mm x 305 mm (1-1/4 po x 12 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C220012	10
32 mm x 457 mm (1-1/4 po x 18 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C220018	10
32 mm x 610 mm (1-1/4 po x 24 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C220024	10
32 mm x 914 mm (1-1/4 po x 36 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C220036	10
32 mm x 1067 mm (1-1/4 po x 42 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C220042	10

1-1/2 po D.E., JAUGE DE COL 18- BARRES D'APPUI - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	NOIR MAT 19	ACIER INOXYDDABLE SATINÉ 32D	QTÉ LA CAISSE
32 mm x 305 mm (1-1/2 po x 12 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230012BLK	01-C230012	10
32 mm x 457 mm (1-1/2 po x 18 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230018BLK	01-C230018	10
32 mm x 610 mm (1-1/2 po x 24 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230024BLK	01-C230024	10
38 mm x 762 mm (1-1/2 po x 30 po) BARRE D'APPUI LISSE	-	01-C230030	10
32 mm x 914 mm (1-1/2 po x 36 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230036BLK	01-C230036	10
32 mm x 1067 mm (1-1/2 po x 42 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230042BLK	01-C230042	10
38 mm x 1219 mm (1-1/2 po x 48 po) BARRE D'APPUI LISSE	01-C230048BLK	01-C230048	10

RÉFÉREZ-VOUS AU CODE DU BÂTIMENT DE VOTRE JURIDICTION
POUR TOUTES LES EXIGENCES DE CONFORMITÉ DES BARRES D'APPUI






ANGLE DE 90° BARRE D'APPUI

FEATURES

- › 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- › MOUNTING HARDWARE INCLUDED
- › DESIGNED TO WITHSTAND A MINIMUM 250 LB (1112 N) VERTICAL OR HORIZONTAL LOAD APPLIED AT ANY POINT ON THE GRAB BAR WHEN PROPERLY INSTALLED
- › IN COMPLIANCE WITH ANSI A117.1-2017 STANDARD FOR ACCESSIBLE AND USABLE BUILDINGS AND FACILITIES

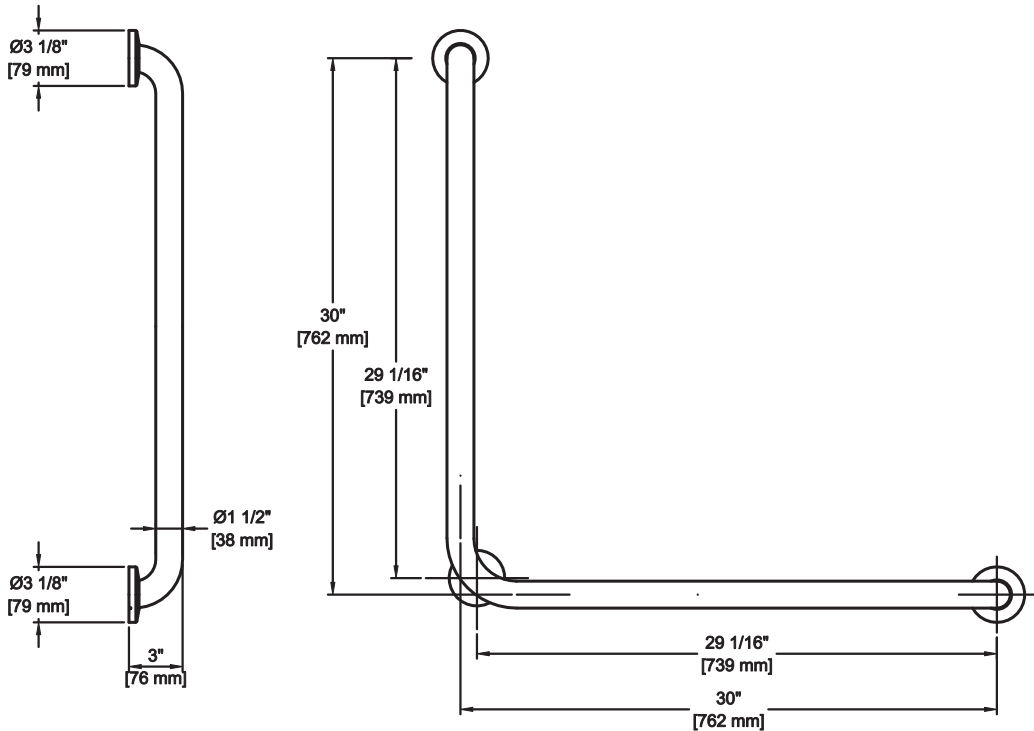

ANGLE DE 90° BARRE D'APPUI 30 po X 30 po - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	MATTE BLACK 19	QTÉ LA CAISSE
30 po X 30 po [762 mm x 762 mm] 1-1/2" O.D.	01-TC323030BLK	10




RÉFÉREZ-VOUS AU CODE DU BÂTIMENT DE VOTRE JURIDICTION
POUR TOUTES LES EXIGENCES DE CONFORMITÉ DES BARRES D'APPUI



BARRES D'APPUI - MONTAGE DISSIMULÉ

CARACTÉRISTIQUES

- › CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE 304
- › BARRE DE CALIBRE 18
- › COLLERETTE DE CALIBRE 14 AVEC CORDON DE SOUDURE INTÉGRAL DE 360°
- › CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE 113 À 136 kg (250 À 300 lb)
- › QUINCAILLERIE DE MONTAGE COMPRISE
- › CONFORME À LA NORME ANSI 117.1 ET CSA-B651

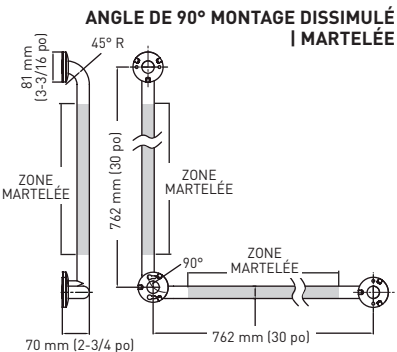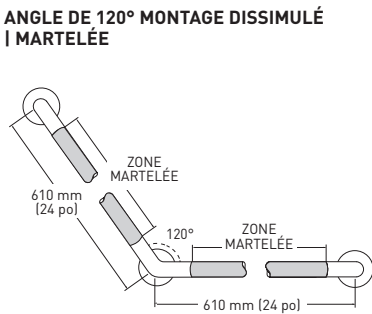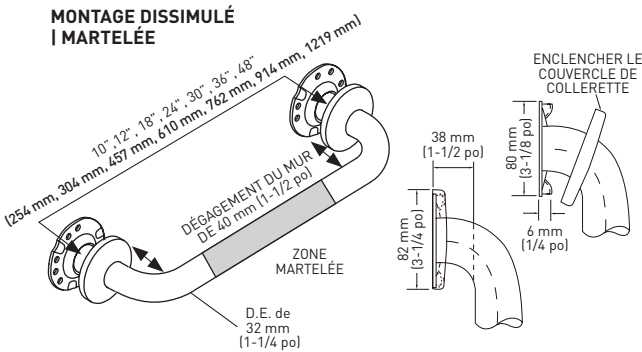

	EMBALLAGE DE DÉTAIL MONTAGE DISSIMULÉ MARTELÉE ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D	QTÉ LA CAISSE	EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR MONTAGE DISSIMULÉ MARTELÉE ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D	QTÉ LA CAISSE
BARRE D'APPUI DE 304 mm (12 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	03-TC220012	3	01-TC220012	5
BARRE D'APPUI DE 406 mm (16 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	03-TC220016	3	-	
BARRE D'APPUI DE 457 mm (18 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	-		01-TC220018	5
BARRE D'APPUI DE 610 mm (24 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	03-TC220024	3	01-TC220024	5
BARRE D'APPUI DE 762 mm (30 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	-		01-TC220030	5
BARRE D'APPUI DE 914 mm (36 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	-		01-TC220036	5
BARRE D'APPUI DE 1219 mm (48 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)	-		01-TC220048	5
BARRE D'APPUI À ANGLE DE 120° MARTELÉE 610 mm x 610 mm (24 po x 24 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)			01-TC22120	5
BARRE D'APPUI À ANGLE DE 90° MARTELÉE 762 mm x 762 mm (30 po x 30 po) - D.E. de 32 mm (1-1/4 po)			01-TC323030	5

RÉFÉREZ-VOUS AU CODE DU BÂTIMENT DE VOTRE JURIDICTION
POUR TOUTES LES EXIGENCES DE CONFORMITÉ DES BARRES D'APPUI