

CARACTÉRISTIQUES

- › COMPATIBLE IOS ET ANDROID
- › CONTRÔLE PAR APPLICATION MOBILE - SURVEILLANCE, ACCORD ET RÉVOCATION D'ACCÈS
- › SE VERROUILLE ET SE DÉVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT
- › FONCTIONNE AVEC CODE NUMÉRIQUE OU CLÉ
- › CONTRÔLE PAR APPLICATION : GESTION DE LA SERRURE DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
- › PROGRAMMÉ JUSQU'À 200 CODES
- › CONTRÔLE DU VOLUME
- › OPTION DE CODE UTILISATEUR À ENTRÉE UNIQUE
- › MODE VACANCES
- › INDICATEUR DE PILES FAIBLES
- › LOQUET UNIVERSEL 6-EN-1 : À ENFONCEMENT, CARRÉ ET À COINS ARRONDIS
- › TAILLE DE TROU D'ALÉSAGE STANDARD : 2-1/8 po (54 mm) OU 1-1/2 po (38 mm)
- › DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 2-3/8 po (60 mm) À 2-3/4 po (70 mm)
- › ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD : 1-3/8 po (35 mm) À 2 po (51 mm)
- › ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
- › FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA (VENDUES SÉPARÉMENT) - AUCUN CÂBLAGE NÉCESSAIRE
- › ENTIÈREMENT OPÉRATIONNEL AVEC CLÉ CONVENTIONNELLE (2 INCLUSES)
- › ENTRÉE DE CLÉ WR5 À 6 GOUPILLES - LIVRÉ SELON LA NORME À 5 GOUPILLES
- › L'ENTRÉE DE CLÉ EST UN CYLINDRE À 6 GOUPILLES SC4 - OFFERT AVEC CLÉAGE À 5 GOUPILLES STANDARD
- › TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -35°C À 66°C (-31°F À 150,8°F)
- › CAPACITÉS DE RÉINITIALISATION COMPLÈTE
- › GARANTIE À VIE SUR LE MÉCANISME ET 5 ANS SUR LA FINITION
- › GARANTIE D'UN AN SUR TOUS LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE



CONFORME ANSI

RÉSISTANCE AU FEU
20 MINUTES AVEC MORTAISE PLAQUE FRONTALE


SERVICES DE CLÉAGE ET NUMÉRIQUES COMPLETS OFFERTS WR5 À 6 GOUPILLES - LIVRÉ SELON LA NORME À 5 GOUPILLES

APPAREIL INTELLIGENT CONTRÔLÉ

OPTIONS VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUES

HOMOLOGUÉ CUL


RÉPOND AUX NORMES ADA

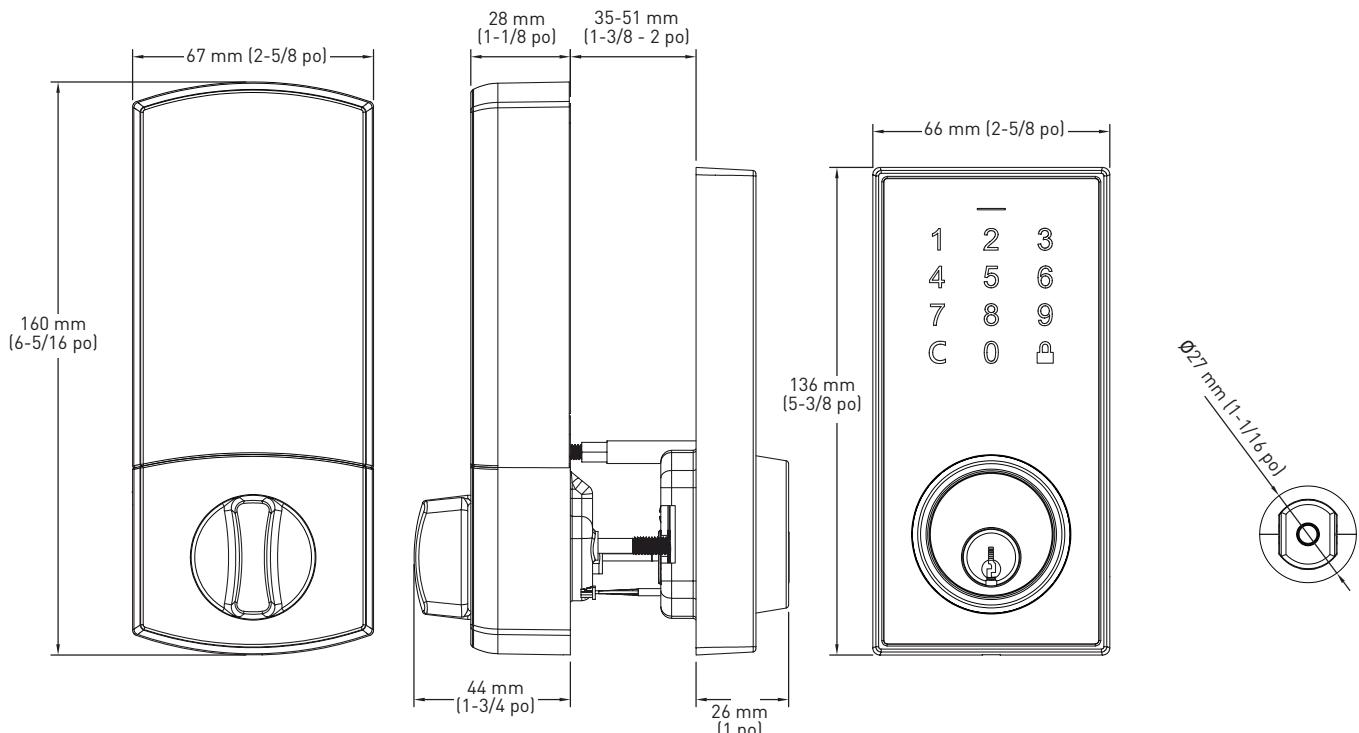

PÊNE DORMANT CENTINEL 3 BLUETOOTH®

EMBALLAGE CONSTRUCTEUR

NICKEL SATINÉ 15	33-D5030BLSN
NOIR MAT 19	33-D5030BLBLK
CHROME POLI 26	33-D5030BLPC
LAITON POLI 4	33-D5030BLSB
QTÉ CAISSE	6

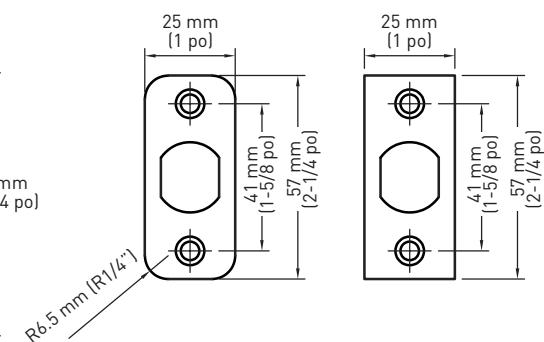

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR TAYMOR

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR LES RÈGLES DÉTAILLÉES DU CODE DU BÂTIMENT

