


**CARACTÉRISTIQUES**

- CONFORME AUX NORMS ANSI/BHMA 156.2 DE QUALITÉ 2
- BARILLET EN LAITON MASSIF
- PRÉPARATION DE LA PORTE: ALÉSAGE CROISÉ 54 mm (2-1/8 po) OU 54 mm (2-1/8 po)
- LOQUET DISTANCE D'ENTRÉE FIXÉ DE 2-3/4 PO
- LOQUET À MORTAISE CARRÉE DE 1-1/8 PO x 2-1/4 PO
- GARANTIE DE 5 ANS SUR LE COMPOSANTS MÉCANIQUES
- RÉSISTANCE AU FEU DE 3 HEURES



**PÊNE DORMANT COMMUNICANT**


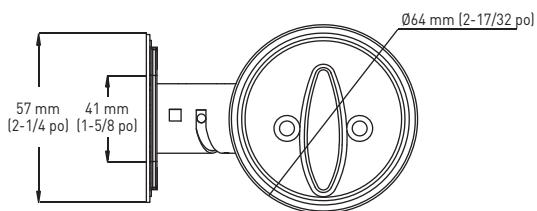


ANSI DE QUALITÉ 2



**AVEC RÉSISTANCE DE FEU**

Conforme aux normes c-UL et UL pour une résistance au feu de 3 heures

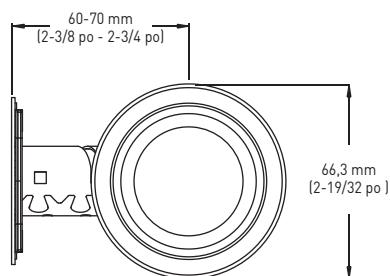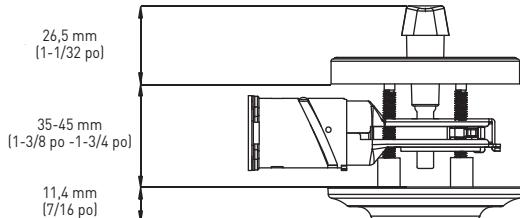

PÊNE DORMANT À UN BARILLET  
QUALITÉ COMMERCIALE 2

PÊNE DORMANT MONOFACE  
COMMUNICANT

**26D**  
CHROME  
SATINÉ

**19**  
MAT  
NOIR

QTÉ LA  
CAISSE

32-F218

32-F218BLK

20